


- Hohe Funktionalität
- Stufenlos einstellbarer Ansprechdruck
- Konstruktiv ausgereift
- Zuverlässig
- Kompakte Bauart
- Kostengünstig

KURZ **SILOBAROMAT**

SICHERER DRUCKAUSGLEICH FÜR ALLE
SCHÜTTGUT-SILOS

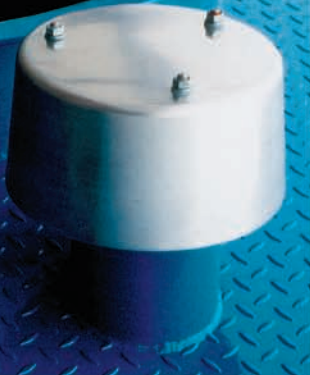

KURZ LEISTUNGS- SPEKTRUM



SILOS UND SILO-
ANLAGEN FÜR:

- STEINE UND ERDEN/
ROHSTOFFAUF-
BEREITUNG
- BETON
- TROCKENMÖRTEL
UND FARBEN
- ASPHALT
- UMLADE- UND
UMSCHLAGANLAGEN
- LEBENSMITTEL,
CHEMIE
- KRAFTWERKE
- UMWELTECHNIK

KURZ SILOBAROMAT

SICHERHEIT UND SCHUTZ FÜR JEDES SCHÜTTGUT-SILO

- Der **KURZ SILOBAROMAT** ist eine Druckausgleichseinrichtung zur Sicherung gegen zu hohen Druck beim Befüllen bzw. Unterdruck beim Entleeren - sicher, komplett und nachrüstbar.
- Der **KURZ SILOBAROMAT** ist stufenlos einstellbar. In den Grundversionen können Überdruck-Einstellungen zwischen 30 und 60 mbar und Unterdruck-Einstellungen zwischen 5 und 14 mbar eingestellt werden.
- Der **KURZ SILOBAROMAT** garantiert auch im Vergleich zu den konventionellen Über- und Unterdruckklappen, eine hohe Funktionalität und ist zudem kostengünstig.
- Der **KURZ SILOBAROMAT** bedarf sehr wenig Wartung.

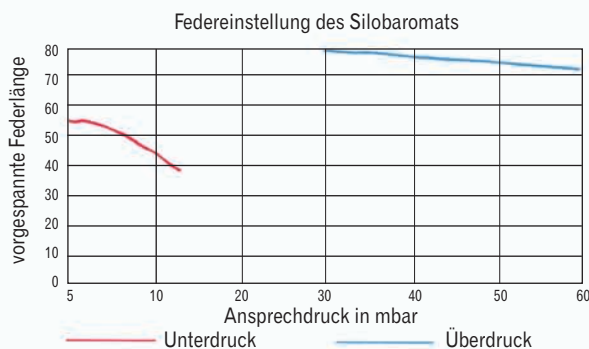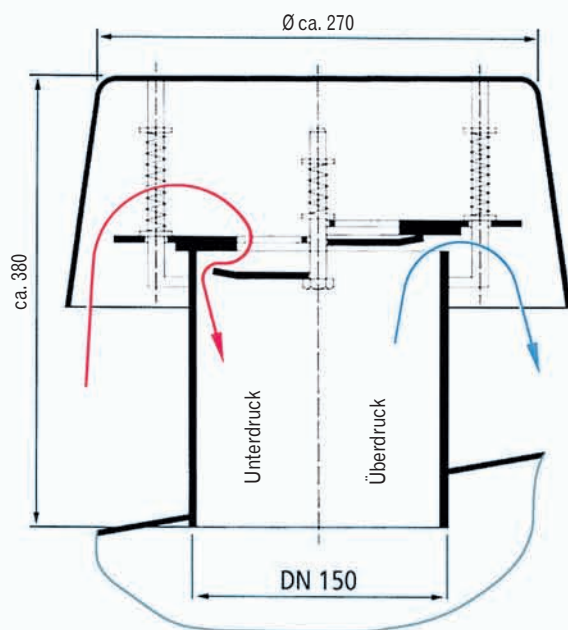

Standardeinstellung: Feder für Überdruck 75 mm = ca. 45 mbar
 Feder für Unterdruck 53 mm = ca. 5 mbar

Werkstoffe: Abdeckhaube: Aluminium
 Federn und Bolzen: Edelstahl
 Stützen: Normalstahl/Edelstahl



Wilhelm Kurz & Söhne GmbH & Co. KG
 Stahlbau und Behälterbau
 Postfach 1246 · D-74334 Brackenheim
 Telefon (0 71 35) 1 75-0 · Fax (0 71 35) 1 75-75
 E-mail: info@kurz-silosysteme.de
 Internet: www.kurz-silosysteme.de